

## Materialbeschreibung:

Kunstkautschuk - kunstharzgebunden, ohne metallische Bestandteile, flexibel, dunkel-braun, asbestfrei.

## Lieferform:

Laufende Meterware in Rollenform bis zu 5 m Länge und in den Abmessungen 225 x 12 mm. Beläge über 12 mm Dicke nach Kundenzeichnung formgepreßt.

## Empfohlene Einsatzgebiete:

Bremsen und Kupplungen im allgemeinen Maschinenbau.  
( Bergbaufreigabe )





## Technische Daten:

Mittlerer dyn. Reibwert $\mu$ (trocken)	-----	ca.	0,37
Empfohlener Beanspruchungsbereich			
a) p max [daN/cm <sup>2</sup> ]	-----		10
b) v max [m/s]	-----		20
Max. zulässige Temperatur [°C]			
a) für Dauerbetrieb	-----		250
b) kurzzeitig	-----		300
Härte bei 20°C	DIN 53456 [daN/cm <sup>2</sup> ]	ca.	200
Zugfestigkeit bei 20°C	DIN 53455 [daN/cm <sup>2</sup> ]	ca.	50
Schlagzähigkeit bei 20°C	DIN 53453 [daNcm/cm <sup>2</sup> ]	ca.	25
Spezifisches Gewicht	DIN 53479 [g/cm <sup>3</sup> ]		1,75
Klebefähigkeit	-----		gut

Für Öllauf nicht erprobt. Gelegentliche Ölspritzer schaden dem Werkstoff nicht.

Die maximal zulässigen Belastungen sollten nicht gleichzeitig auftreten. Unsere Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Bei der Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten kann eine Gewähr nicht übernommen werden.

## Reibeigenschaften aus Teilbelagprüfungen

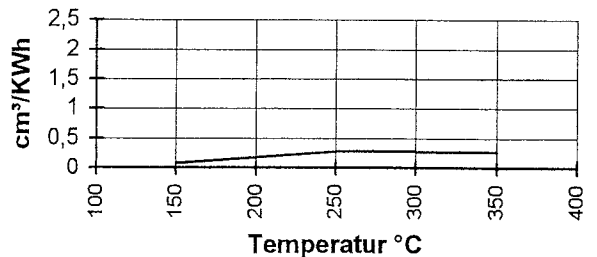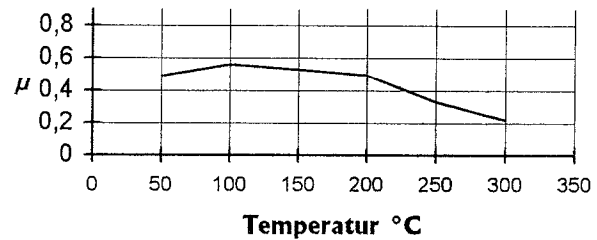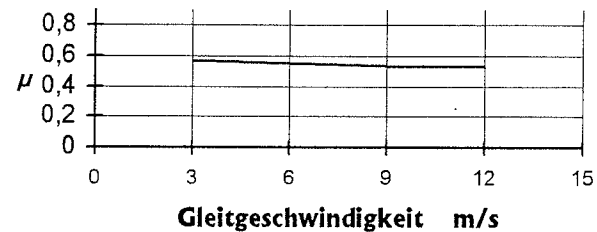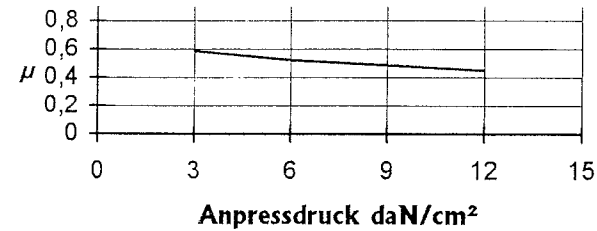

Aus Teilbelagprüfungen ermittelte Reibwertkoeffizienten sind insbesondere hinsichtlich der Reibwerthöhe nicht ungeprüft in die Praxis zu übertragen.